NAO
Nouvel Art d'Occulter

Découvrez le volet roulant rénovation NAO
Avec coffre rond

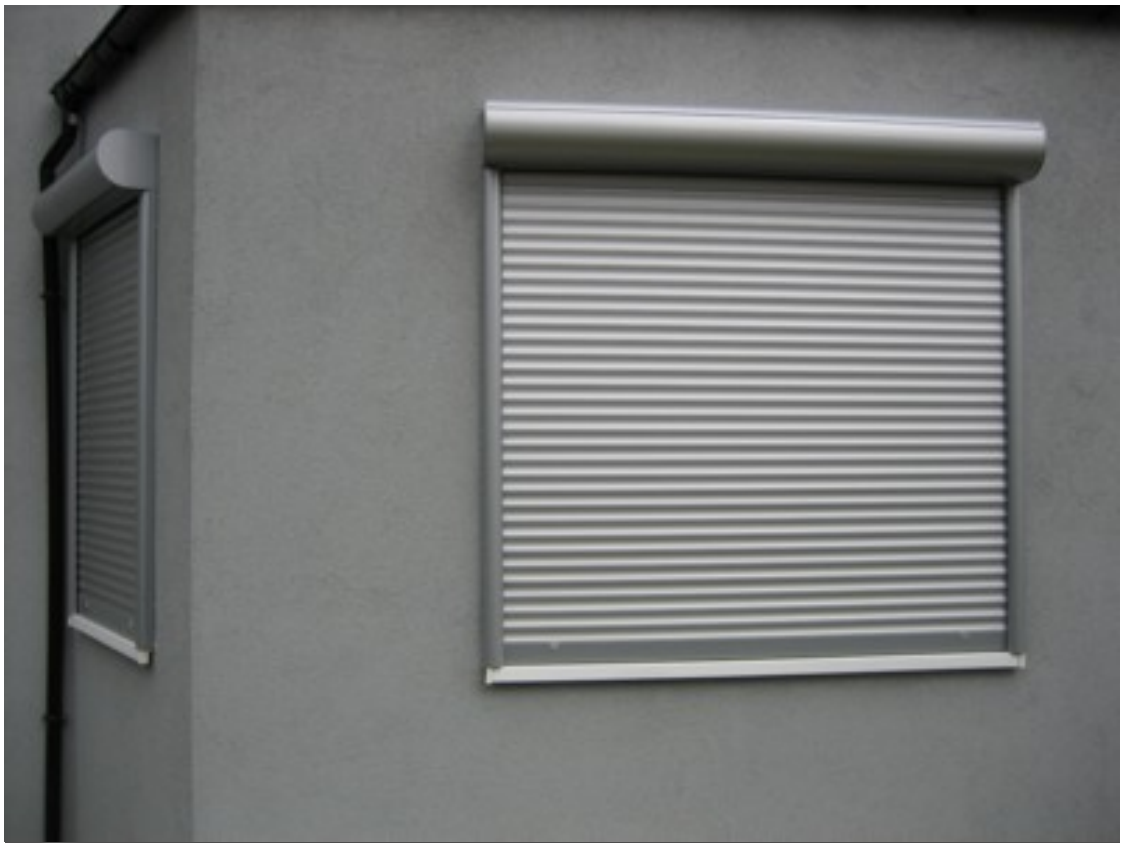

Contactez nous !

Tel : 04 94 05 09 00

Email : nao@nao-fermetures.fr

www.nao-fermetures.fr

VOLET ROULANT RÉNOVATION

Avec COFFRE ROND

Le volet roulant rénovation NAO est idéal si vous souhaitez changer d'anciens volets.

Un volet roulant à vos dimensions SUR MESURE

- ***Fabrication sur mesure.***
- ***Large choix de couleurs sans plus-value***
- ***Lames Aluminium : 39 mm, 45 mm ou 52 mm***
- ***Lames PVC : 37 mm ou***
- ***Large choix man motorisation (SOMFY ou NAO)***

- **Composition du volet roulant rénovation**

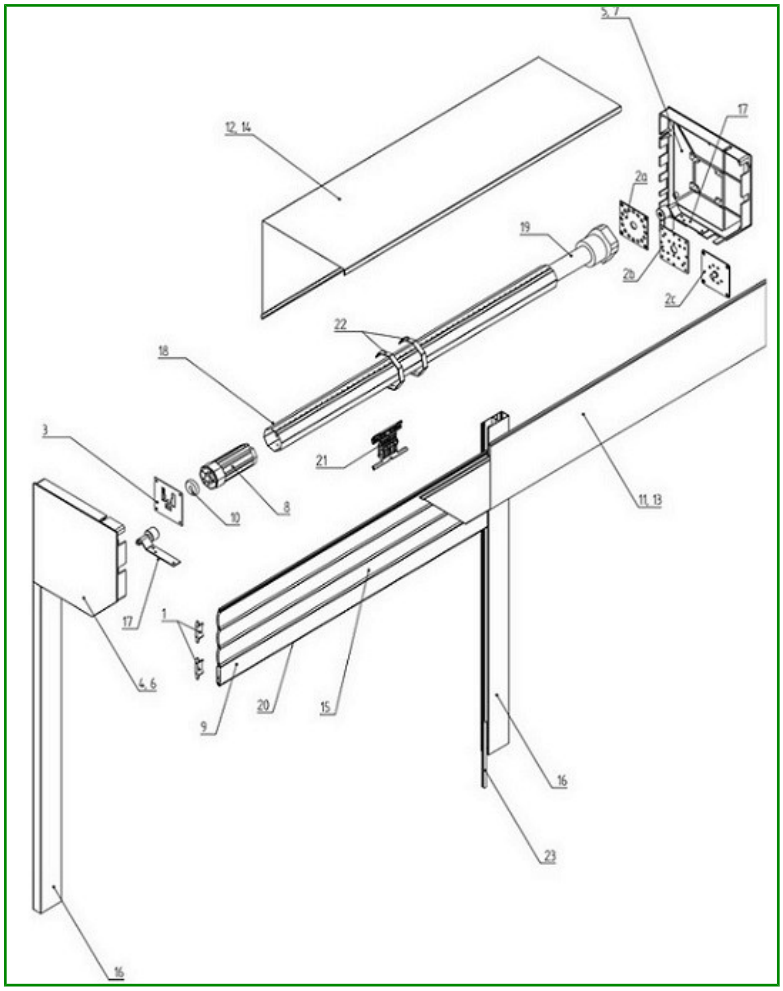

1. clip de finition des lames

2a. Support moteur Somfy

2b. Support moteur NAO

2c. Support moteur court

3. Support tube.

4.5.6.7. Joues latérales

8. Support reglable

9. Lame finale

10. Roulements à billes FI 40

11.13. Coffre - Dessous

12.14. Coffre - Dessus

15. Lames

16. Rail de guidage

17. Pièce pour l'alimentation gauche et droite

18. Axe octogonal

19. Moteur

20. Arrêt caoutchouc sur la lame finale

21. Anti-relevage

22. Anneaux pour anti-relevage

23. Joint à brosse

Hauteur du coffre en fonction de la hauteur du volet roulant

Moteur Ø 40, axe Ø 40 :

Le moteur de diamètre 40 permet d'utiliser un axe de diamètre inférieur afin de diminuer l'enroulement du tablier donc la taille du coffre.
Idéal pour des volets roulants rénovation en pose entre tableau, la taille du coffre est réduite, ce qui diminue l'encombrement devant la fenêtre.
C'est une solution valable pour des largeurs de volet roulant allant jusqu'à 2 m. Au delà les puissances moteurs délivrables en diamètre 40 mm sont trop faibles. Il faudra passer à un moteur de diamètre 60.

Hauteur du coffre	**Lames ALU 39 mm** (largeur: 0.35 m – 2m max.)	**Lames PVC 37 mm** (largeur: 0.35 m – 1.6m max.)
	Hauteur max. du volet	**Hauteur max. du volet**
137 mm	152 cm	165 cm
165 mm	250 cm	279 cm
180 mm	306 cm	343 cm
205 mm	394 cm	386 cm

Moteur Ø 60, axe Ø 60 :

Le moteur de diamètre 60 permet de fabriquer la plupart des volets roulants.
Un peu moins cher que le moteur en diamètre 40, il se décline de la plus petite puissance à la plus grande.
La surface de fabrication maximale du volet roulant n'étant plus déterminée par la limite du moteur mais par la largeur maximale des lames et l'enroulement du tablier.

Lames Aluminium :

Hauteur du coffre	**Lames ALU 39 mm** (largeur: 0.35 m – 2,5 m max)	**Lames ALU 45 mm** (largeur: 0.35 m – 3 m max)	**Lames ALU 52 mm** (largeur : 0.35 m – 3,7 m max)
	Hauteur max. du volet	**Hauteur max. du volet**	**Hauteur max. du volet**
137 mm	126 cm	X	X
150 mm	236 cm	163 cm	138 cm
180 mm	294 cm	214 cm	196 cm
205 mm	398 cm	294 cm	270 cm

Lames PVC :

Hauteur du coffre	**Lames PVC 37 mm** (largeur: 0.35 m – 1,6 m max)	**Lames PVC 52 mm** (largeur: 0.35 m – 3 m max)

	Hauteur max. du volet	Hauteur max. du volet
137 mm	154 cm	X
150 mm	234 cm	159 cm
180 mm	302 cm	197 cm
205 mm	383 cm	272 cm

. Taille du coffre en fonction des différentes hauteurs

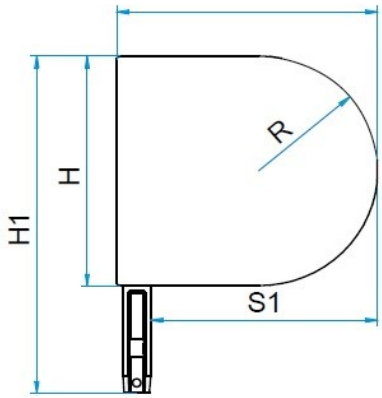

	S	S1	H	H1	R
137	153	133	140	204	70
165	184	164	168	233	84
180	201	181	184	249	92
205	229	209	209	274	104

. Caractéristiques des lames

Lames ALU **39 mm**



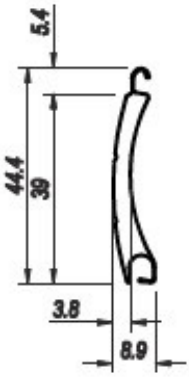

Coloris disponibles :

Lames ALU **45 mm**

Coloris disponibles :

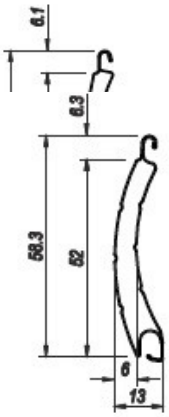

Lames ALU **52 mm**
Coloris disponibles :

Lames PVC
37 mm **40** **mm**

Coloris disponibles :





- **3 types de coulisses**

Rénovation 53 mm x 22 mm **Rénovation 66 mm x 26 mm**

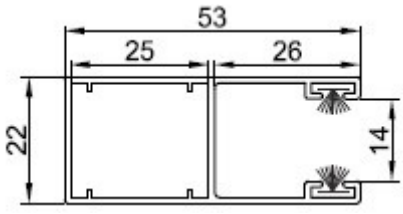

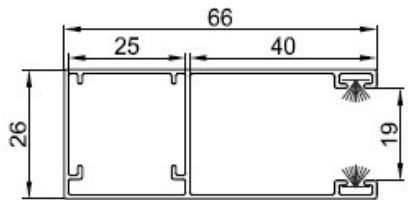

Avec ailes de recouvrement



- **Sorties de câbles moteurs**

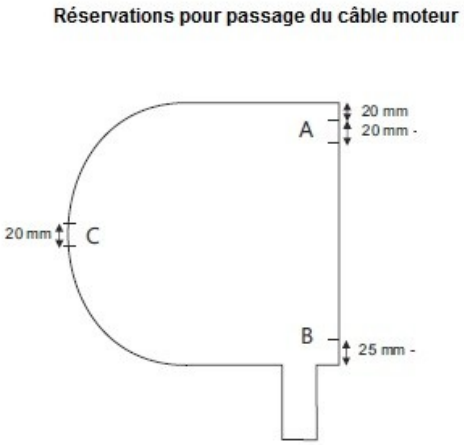

Pour un coffre rond vous pouvez opter
pour sortir le câble moteur à 3 positions différ

Position du treuil ou de la manivelle :

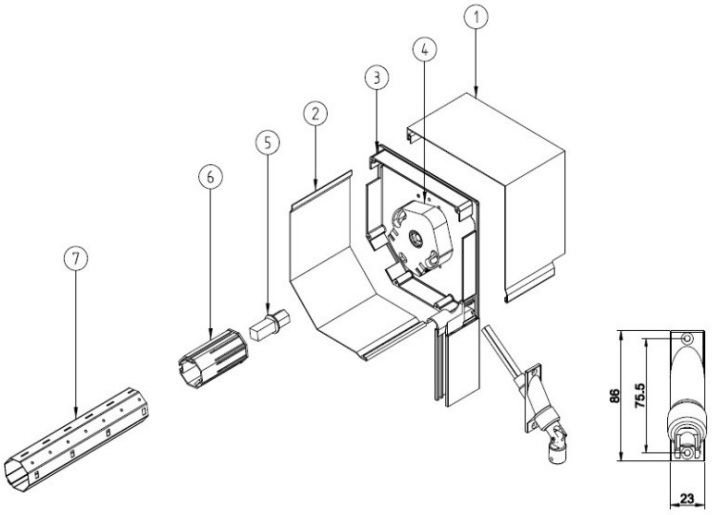

1. **Coffre - dessus**
2. **Coffre - dessous**
3. **Joue**
4. **Mécanisme de manivelle**
5. **Tête d'embout**
6. **Embout tube**
7. **Tube octogonal**

Sortie manivelle ou treuil possi

Sur un coffre rond il n'y a qu'une sortie de votre treuil
ou manivelle possible, voir le schéma ci contre.

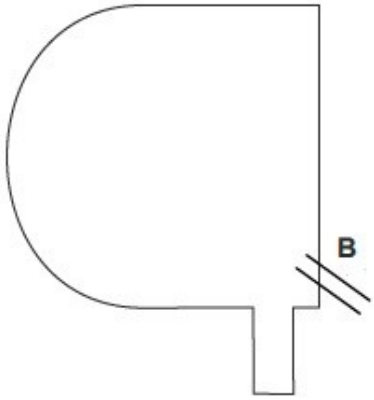

- **Type de pose dispon**

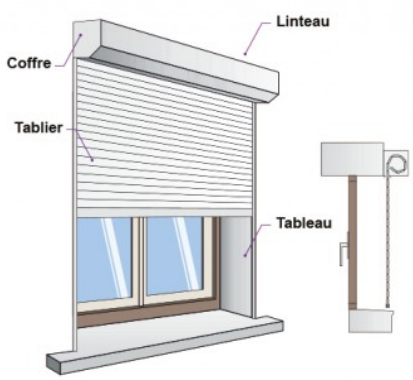

Pose en applique

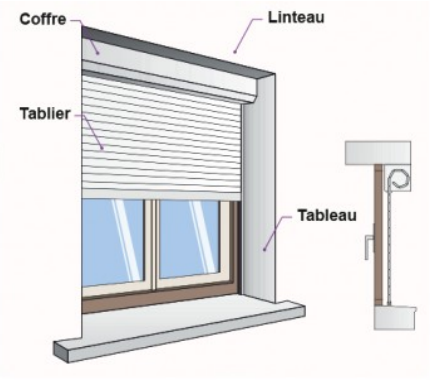

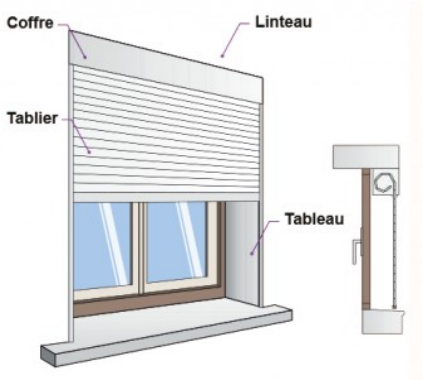

Pose en tableau

- **Options :**

- Cache coulisse simple arrondi idéal si vous avez un volet à coffre rond.

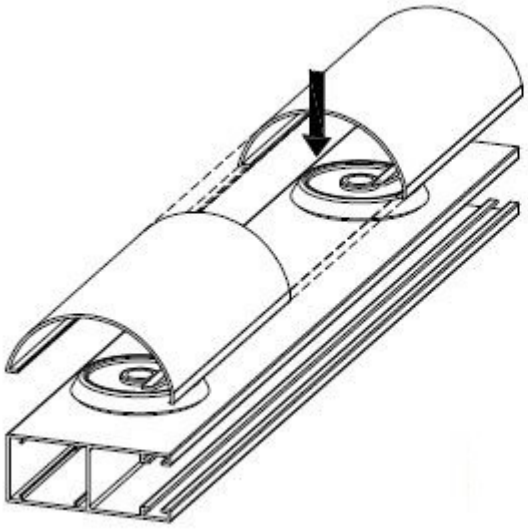



- Cache coulisse double arrondi idéal si vous avez un volet à coffre rond.

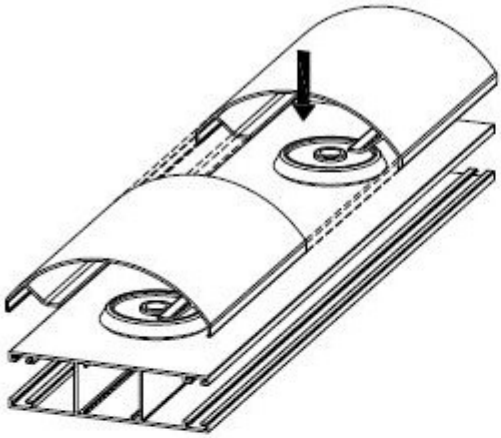

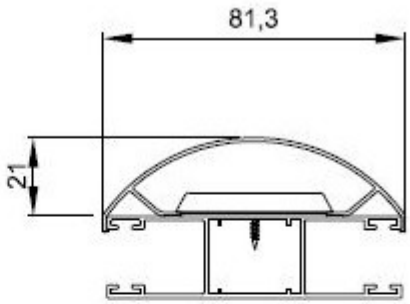

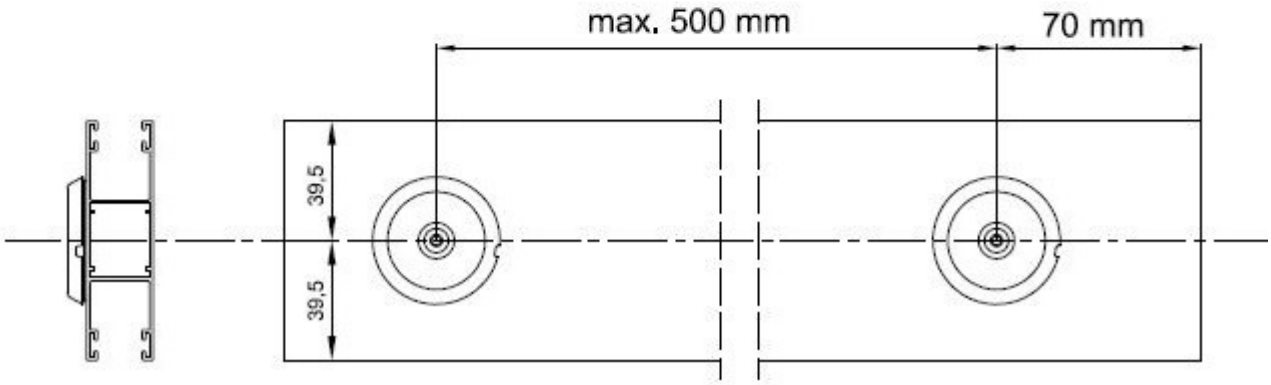

Moustiquaire intégrée au volet roulant

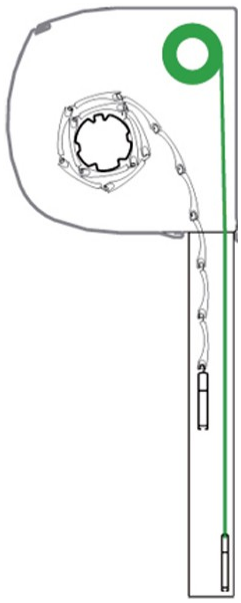

- **Manœuvre**

RADIO

FILAIRE

TREUIL

TIRAGE DIRECT

SANGLE