



Perspective éclatée du store

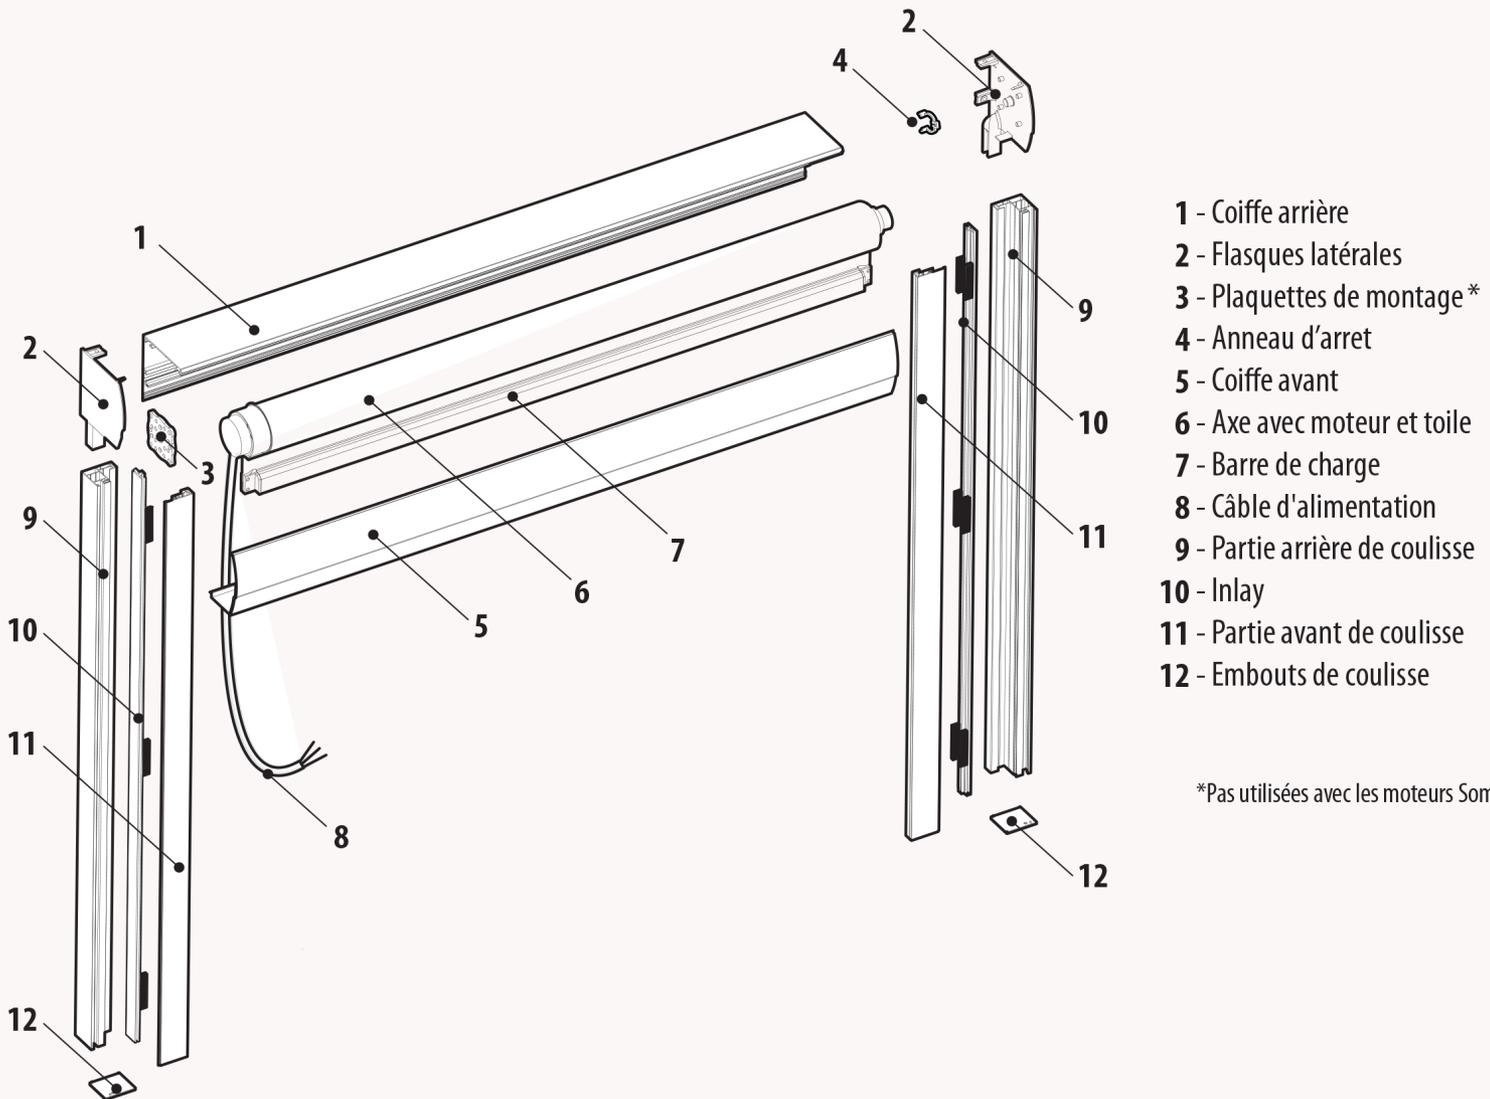


Plan de montage du store

1 Contenu de l'emballage

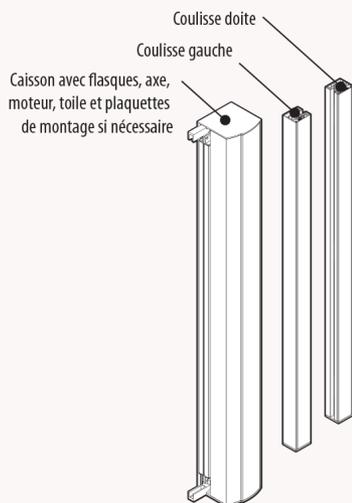

2 Démontage des coulisses en dévissant les vis de fixation

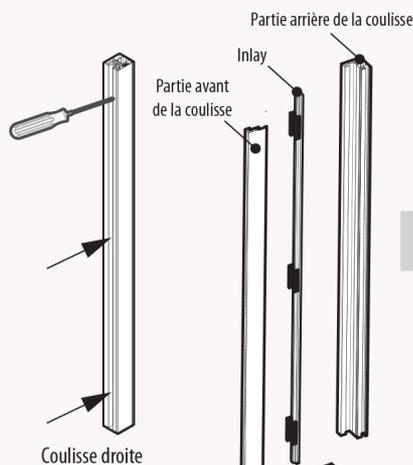



3 Perçage des orifices de fixation dans la partie arrière de la coulisse

Dans la partie arrière de la coulisse, percer des orifices dans la paroi de la coulisse avec une mèche de Ø10mm

Pour chaque coulisse, percez des orifices comme suite:

- A 10 cm de chaque extrémité
- Les autres, à intervalle de 60 cm


Même opération sur l'autre coulisse

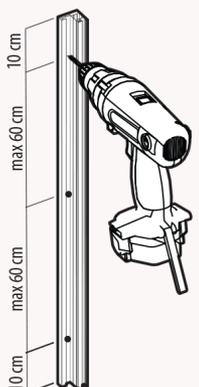


Plan de montage du store

4 Fixation des coulisses sur le mur

Positionnez les coulisses de niveau en prenant soin de vérifier leur alignement par rapport à la largeur du caisson ainsi que leur écartement sur toute la hauteur. Fixez (fixation adaptée au support) les coulisses au travers des trous de forage

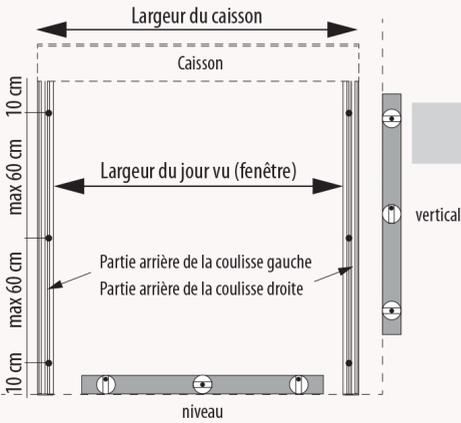


5 Installation du caisson

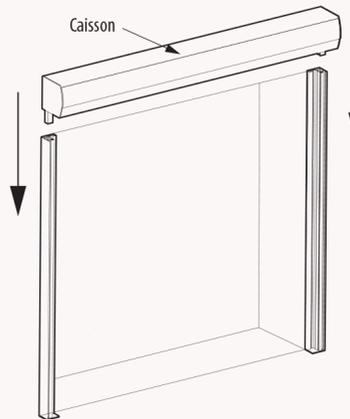

6 Démontage de la face avant


a - Dévissez les vis de fixation




b - Tirez de façon à déboîter les clips




c - Faites pivoter la face vers le haut




d - Déboîtez




7 Si nécessaire, placez le câble d'alimentation dans la coulisse

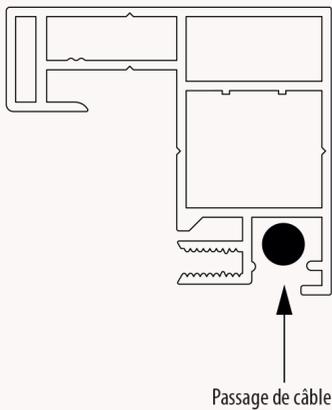

8 Réglez les fins de course

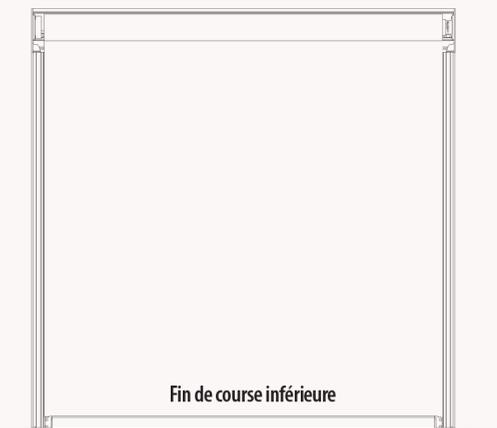


9 Positionnez l'inlay dans la coulisse gauche et droite

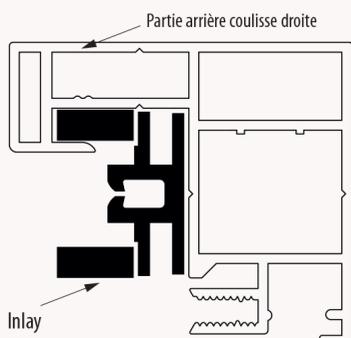


10 Parties avant des coulisses gauches et droites

A l'aide des vis de montage (voir point 2), remplacez les parties avant sur chacune des coulisses

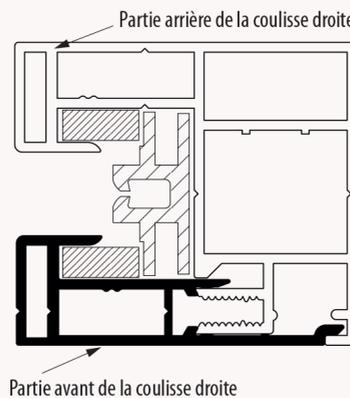


11 Remise en place de la coiffe avant


a - Emboîtez



b - Faites pivoter la face vers le bas



c - Poussez jusqu'à emboîtement des clips



d - Refixez à l'aide des vis

